

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | สนมกลาง | สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสนมกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสนมกลาง จำนวน 1 หลัง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลสนมกลาง / เทศบาลตำบลสนมกลาง | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 25 สิงหาคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 1,977,659.18 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 1,312,852.91 | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | รวม | | | | | 46,918.70 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,717,913.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมยศ จันทร์วงศ์

25 สิงหาคม 2564 16:49:58

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | สถานที่ก่อสร้าง | จำนวน 1 หลัง |
| | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลสันกลาง / เทศบาลตำบลสันกลาง | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 25 สิงหาคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | รวม | | | | | 108,595.00 | |
| 5 | รายการเบ็ดเตล็ด (งานราวบันได, กันตกระเบียง, ทางเชื่อม, แผงกันแดด) | | รวม | | | | | 271,887.21 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 3,717,913.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,717,913.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมยศ จันทร์ทวงศ์

25 สิงหาคม 2564 16:49:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - งานวางผังอาคาร | 1.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | - งานขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน | 159.440 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 19,930.00 | 19,930.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. | 3.490 | ลบ.ม. | 1,794.39 | 6,262.42 | 306.00 | 1,067.94 | 7,330.36 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. | 157.190 | ลบ.ม. | 1,925.24 | 302,628.47 | 485.00 | 76,237.15 | 378,865.63 | |
| | - เหล็ก RB 6 mm.SR 24 ยาว 10.00 ม. | .638 | ตัน | 24,840.00 | 15,847.92 | 4,100.00 | 2,615.80 | 18,463.72 | |
| | - เหล็ก RB 9 mm.SR 24 ยาว 10.00 ม. | 4.145 | ตัน | 24,820.00 | 102,878.90 | 4,100.00 | 16,994.50 | 119,873.40 | |
| | - เหล็ก DB 12 mm.SD 40 ยาว 10.00 ม. | 1.577 | ตัน | 19,435.52 | 30,649.81 | 3,300.00 | 5,204.10 | 35,853.92 | |
| | - เหล็ก DB 16 mm.SD 40 ยาว 10.00 ม. | 5.723 | ตัน | 19,666.82 | 112,553.21 | 3,300.00 | 18,885.90 | 131,439.11 | |
| | - เหล็ก DB 25 mm.SD 40 ยาว 10.00 ม. | 4.742 | ตัน | 25,465.42 | 120,757.02 | 2,900.00 | 13,751.80 | 134,508.82 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 504.750 | กก. | 33.80 | 17,060.55 | 0.00 | 0.00 | 17,060.55 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต | 428.000 | ลบ.ฟ. | 448.60 | 192,000.80 | 0.00 | 0.00 | 192,000.80 | |
| | - ไม้คร่า | 128.400 | ลบ.ฟ. | 614.30 | 78,876.12 | 0.00 | 0.00 | 78,876.12 | |
| | - ค่าประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (แบบหล่อทั่วไป) | 856.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 113,848.00 | 113,848.00 | |
| | - ตะปู | 214.000 | กก. | 58.88 | 12,600.32 | 0.00 | 0.00 | 12,600.32 | |
| | - พื้นคอนกรีตอัดแรงแบบกลวง (Hollowcore) หนา 0.15 ม. | 240.000 | ตร.ม. | 619.00 | 148,560.00 | 50.00 | 12,000.00 | 160,560.00 | |
| | - คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. | 500.000 | ตร.ม. | 95.79 | 47,895.00 | 30.00 | 15,000.00 | 62,895.00 | |
| | - ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยสี่เหลี่ยมจตุรัส ศก.4 มม.@ 0.20x0.20 ม. | 500.000 | ตร.ม. | 31.15 | 15,575.00 | 5.00 | 2,500.00 | 18,075.00 | |
| | - พลาสติกปูพื้นอย่างหนา | 7.000 | ม้วน | 85.00 | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 | |
| | - ทรายหยาบรองพื้น | 21.930 | ลบ.ม. | 514.02 | 11,272.45 | 99.00 | 2,171.07 | 13,443.53 | |
| | - เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm. | 4.000 | ท่อน | 1,900.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | |
| | - เหล็กกล่อง 150x50x3.2 mm. | 128.000 | ท่อน | 1,900.00 | 243,200.00 | 0.00 | 0.00 | 243,200.00 | |

สมยศ จันทร์ทวงศ์

25 สิงหาคม 2564 16:49:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm. | 38.000 | ท่อน | 1,130.00 | 42,940.00 | 0.00 | 0.00 | 42,940.00 | |
| | - เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. | 17.000 | ท่อน | 630.00 | 10,710.00 | 0.00 | 0.00 | 10,710.00 | |
| | - แผ่นเหล็กขนาด 220x220x15 mm. | 10.000 | แผ่น | 50.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| | - งานประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคาทั่วไป (TRUSS) | 8,782.000 | กก. | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 105,384.00 | 105,384.00 | |
| | - งานสีกันสนิม | 405.000 | ตร.ม. | 88.78 | 35,955.90 | 30.00 | 12,150.00 | 48,105.90 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 126,146.71 | 1,556,918.89 | 21,975.00 | 420,740.26 | 1,977,659.18 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ซีมเลส (Seamless Roof) | 1,619.000 | ม. | 135.00 | 218,565.00 | 0.00 | 0.00 | 218,565.00 | |
| | - ครอบสำเร็จหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ซีมเลส | 41.000 | ม. | 100.00 | 4,100.00 | 50.00 | 2,050.00 | 6,150.00 | |
| | - แผ่นปิดชายสำเร็จหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน ซีมเลส | 45.000 | ม. | 100.00 | 4,500.00 | 73.00 | 3,285.00 | 7,785.00 | |

สมยศ จันทร์ทวงศ์

25 สิงหาคม 2564 16:49:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - กรูเกลียว | 1,021.000 | ตัว | 1.50 | 1,531.50 | 0.00 | 0.00 | 1,531.50 | |
| | - ค่าแรงงานติดตั้งวัสดุฝัง หลังคาเหล็กกรีตลอน | 483.470 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 33,842.90 | 33,842.90 | |
| | - งานประตูเบอร์ 1 | 2.000 | set | 11,500.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | |
| | - งานประตูเบอร์ 2 | 2.000 | set | 12,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| | - งานประตูเบอร์ 3 | 2.000 | set | 4,280.00 | 8,560.00 | 305.00 | 610.00 | 9,170.00 | |
| | - งานประตูเบอร์ 4 | 6.000 | set | 3,630.00 | 21,780.00 | 305.00 | 1,830.00 | 23,610.00 | |
| | - งานหน้าต่างเบอร์ 1 | 7.000 | set | 7,800.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | 54,600.00 | |
| | - งานหน้าต่างเบอร์ 2 | 4.000 | SET | 1,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| | - งานหน้าต่างเบอร์ 3 | 2.000 | set | 1,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | - ผนังก่ออิฐอมฤกษ์ครึ่งแผ่น | 324.000 | ตร.ม. | 207.86 | 67,346.64 | 89.00 | 28,836.00 | 96,182.64 | |
| | - งานฉาบผิวผนัง | 710.000 | ตร.ม. | 56.96 | 40,441.60 | 82.00 | 58,220.00 | 98,661.60 | |
| | - ผนังกรุด้วยกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x24 นิ้ว | 108.000 | ตร.ม. | 398.35 | 43,021.80 | 181.00 | 19,548.00 | 62,569.80 | |
| | - ผนังกรุด้วยอิฐแปะผนัง โบราณ | 87.000 | ตร.ม. | 452.65 | 39,380.55 | 181.00 | 15,747.00 | 55,127.55 | |

สมยศ จันทร์ทวงศ์

25 สิงหาคม 2564 16:49:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ผนังก่ออิฐช่องลม (บล็อกโปร่งสำเร็จรูป) | 33.000 | ตร.ม. | 226.51 | 7,474.83 | 80.00 | 2,640.00 | 10,114.83 | |
| | - ผนังแผ่นเหล็กรีดลอน ซีมเลส (Seamless) | 76.500 | ม. | 135.00 | 10,327.50 | 0.00 | 0.00 | 10,327.50 | |
| | - เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. | 40.000 | ทอน | 630.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | |
| | - งานสีกันสนิม+สีน้ำมัน | 1.000 | ชุด | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| | - งานประกอบเหล็กรูปพรรณ | 800.000 | กก. | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| | โครงสร้างอาคารทั่วไป | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงงานติดตั้งผนังรีดลอน (ซีมเลส) | 90.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| | - งานฉาบหน้าหินขัดพร้อมเส้นแบ่งแนวอลูมิเนียม | 240.000 | ตร.ม. | 215.91 | 51,818.40 | 198.00 | 47,520.00 | 99,338.40 | |
| | - งานฉาบหน้าขัดเคลือบผิว ฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์ | 216.000 | ตร.ม. | 110.19 | 23,801.04 | 82.00 | 17,712.00 | 41,513.04 | |
| | - งานฉาบกระเบื้องเซรามิคขนาด 6x36 นิ้ว | 137.920 | ตร.ม. | 373.36 | 51,493.81 | 158.00 | 21,791.36 | 73,285.17 | |
| | ลายไม้ชนิดฉาบ | | | | | | | | |
| | - งานฉาบกระเบื้องเซรามิคขนาด 12x12 นิ้ว | 24.000 | ตร.ม. | 237.85 | 5,708.40 | 158.00 | 3,792.00 | 9,500.40 | |
| | ชนิดฉาบ | | | | | | | | |
| | - งานฉาบหน้าทรายล้าง | 16.000 | ตร.ม. | 235.77 | 3,772.32 | 99.00 | 1,584.00 | 5,356.32 | |

สมยศ จันทร์ทวงศ์

25 สิงหาคม 2564 16:49:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ผ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ | 300.000 | ตร.ม. | 220.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | |
| | - ผ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันชื้น | 148.000 | ตร.ม. | 240.00 | 35,520.00 | 0.00 | 0.00 | 35,520.00 | |
| | - งานอุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป | 240.000 | ตร.ม. | 25.00 | 6,000.00 | 30.00 | 7,200.00 | 13,200.00 | |
| | - งานสีภายในอาคาร | 385.000 | ตร.ม. | 35.52 | 13,675.20 | 30.00 | 11,550.00 | 25,225.20 | |
| | - งานสีภายนอกอาคาร | 700.000 | ตร.ม. | 42.72 | 29,904.00 | 34.00 | 23,800.00 | 53,704.00 | |
| | - งานสีฝ้าเพดาน | 448.000 | ตร.ม. | 35.52 | 15,912.96 | 30.00 | 13,440.00 | 29,352.96 | |
| | - งานสีน้ำมัน | 150.000 | ตร.ม. | 69.96 | 10,494.00 | 38.00 | 5,700.00 | 16,194.00 | |
| | - | 6.000 | set | 3,990.00 | 23,940.00 | 450.00 | 2,700.00 | 26,640.00 | |
| | โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมหม้อน้ำและอุปกรณ์ติดตั้ง | | | | | | | | |
| | - | 6.000 | set | 1,150.00 | 6,900.00 | 450.00 | 2,700.00 | 9,600.00 | |
| | อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | | | | | | | | |
| | - ที่ใส่กระดาษชำระ | 6.000 | set | 299.07 | 1,794.42 | 70.00 | 420.00 | 2,214.42 | |
| | - สายชำระ | 6.000 | set | 360.00 | 2,160.00 | 35.00 | 210.00 | 2,370.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 3.000 | set | 1,390.00 | 4,170.00 | 450.00 | 1,350.00 | 5,520.00 | |
| | - ตะแกรงน้ำทิ้ง 2 นิ้วพร้อมที่ดักกลิ่น | 3.000 | set | 350.00 | 1,050.00 | 75.00 | 225.00 | 1,275.00 | |
| | - รววจับคนพิการสะแตนเลส | 2.000 | set | 600.00 | 1,200.00 | 105.00 | 210.00 | 1,410.00 | |
| | - กระจกเงา | 6.000 | set | 659.00 | 3,954.00 | 70.00 | 420.00 | 4,374.00 | |
| | - เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ | 4.800 | ม. | 766.60 | 3,679.68 | 190.00 | 912.00 | 4,591.68 | |
| | - กอกล้างพื้น 4 หุน | 2.000 | set | 390.00 | 780.00 | 25.00 | 50.00 | 830.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 56,950.30 | 967,057.65 | 4,275.00 | 345,795.26 | 1,312,852.91 | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC.ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. | 8.000 | ท่อน | 100.00 | 800.00 | 120.00 | 960.00 | 1,760.00 | |
| | - ท่อ PVC.ขนาด ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. | 5.000 | ท่อน | 158.88 | 794.40 | 160.00 | 800.00 | 1,594.40 | |
| | - ท่อ PVC.ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. | 2.000 | ท่อน | 562.15 | 1,124.30 | 480.00 | 960.00 | 2,084.30 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ค่าอุปกรณ์ยึดต่อท่อประปา | 1.000 | set | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | - ประตูน้ำขนาด 1 1/2 นิ้ว | 1.000 | set | 550.00 | 550.00 | 300.00 | 300.00 | 850.00 | |
| | - บ่อพักสำเร็จรูป | 1.000 | set | 1,100.00 | 1,100.00 | 330.00 | 330.00 | 1,430.00 | |
| | - งานล้างบำบัดสำเร็จรูป | 1.000 | set | 29,400.00 | 29,400.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 38,200.00 | |
| | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | - | 32,871.03 | 34,768.70 | 10,190.00 | 12,150.00 | 46,918.70 | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | | | | | | | |
| | - โคมไฟห้อย Flu.หน้าอะคริลิกผิวนม หลอด LED T8 พร้อมสลิง | 20.000 | set | 650.00 | 13,000.00 | 150.00 | 3,000.00 | 16,000.00 | |
| | - โคมไฟ Flu.2x36 W.ทรงปิรามิด หลอดสี Day Light | 11.000 | set | 550.00 | 6,050.00 | 150.00 | 1,650.00 | 7,700.00 | |
| | - โคมไฟ Down Light ขนาด 4 นิ้ว พร้อมหลอด PL-C 60 W. | 25.000 | set | 280.00 | 7,000.00 | 115.00 | 2,875.00 | 9,875.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - โคมไฟสปอตไลท์ Die cast aluminum 35 w. MR-16 | 2.000 | set | 650.00 | 1,300.00 | 165.00 | 330.00 | 1,630.00 | |
| | - โคมไฟกิ่งติดผนัง ภายนอกอาคาร พร้อมหลอด PLC 2x11 W. | 18.000 | set | 810.00 | 14,580.00 | 165.00 | 2,970.00 | 17,550.00 | |
| | - โคมไฟระย้า หลอด Incandescent 25 W. | 1.000 | set | 3,400.00 | 3,400.00 | 165.00 | 165.00 | 3,565.00 | |
| | - สวิตช์ | 17.000 | set | 65.00 | 1,105.00 | 80.00 | 1,360.00 | 2,465.00 | |
| | - สวิตช์แบบ Dimmer 500 W. | 2.000 | set | 400.00 | 800.00 | 90.00 | 180.00 | 980.00 | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ 15A. 250V. หน้ากากพลาสติกมีรูเสียบ Ground | 14.000 | set | 170.00 | 2,380.00 | 90.00 | 1,260.00 | 3,640.00 | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าคู่ 15A. 250V. หน้ากากพลาสติกมีรูเสียบ Ground | 12.000 | set | 180.00 | 2,160.00 | 115.00 | 1,380.00 | 3,540.00 | |
| | - ค่าติดตั้งสายไฟพร้อมติดตั้งดวงโคมและสวิตช์ | 110.000 | จุด | 130.00 | 14,300.00 | 110.00 | 12,100.00 | 26,400.00 | |
| | - ถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ | 2.000 | set | 1,400.00 | 2,800.00 | 150.00 | 300.00 | 3,100.00 | |
| | - ตู้ควบคุมไฟฟ้า | 1.000 | set | 9,350.00 | 9,350.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 12,150.00 | |

สมยศ จันทวงศ์

25 สิงหาคม 2564 16:49:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | - | 18,035.00 | 78,225.00 | 4,345.00 | 30,370.00 | 108,595.00 | |
| 5 | รายการเบ็ดเตล็ด (งานราวบันได,กันตกระเบียง,ทางเชื่อม,แผงกันแดด | | | | | | | | |
| | - ตะแกรงเหล็กฉีกสำเร็จรูป | 72.090 | ตร.ม. | 520.83 | 37,546.63 | 0.00 | 0.00 | 37,546.63 | |
| | - เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm. | 7.000 | ท่อน | 1,134.00 | 7,938.00 | 0.00 | 0.00 | 7,938.00 | |
| | - เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm. | 28.000 | ท่อน | 630.00 | 17,640.00 | 0.00 | 0.00 | 17,640.00 | |
| | - เหล็กกล่อง 1"x 1"x 3.0 mm. | 44.000 | ท่อน | 233.00 | 10,252.00 | 0.00 | 0.00 | 10,252.00 | |
| | - เหล็กกล่อง 50x25x2.3 mm. | 34.000 | ท่อน | 350.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | |
| | - แพรตบาร์ขนาด 2" หนา 4.5 มม. | 11.000 | ท่อน | 400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | |
| | - งานสีกันสนิม+สีน้ำมัน | 1.000 | set | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | - งานประกอบเหล็กรูปพรรณ | 1,542.240 | กก. | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 18,506.88 | 18,506.88 | |
| | โครงสร้างอาคารทั่วไป | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ไม้เทียมขนาด 1"x 6" | 32.000 | แผ่น | 264.00 | 8,448.00 | 0.00 | 0.00 | 8,448.00 | |
| | - ไม้ตักแต่ง C-Channel ขนาด 30.0x300x1.2 cm. | 50.000 | แผ่น | 575.00 | 28,750.00 | 198.00 | 9,900.00 | 38,650.00 | |
| | - ไม้ตักแต่ง C-Channal ขนาด 22.3x300x1.2 cm. | 10.000 | แผ่น | 410.00 | 4,100.00 | 140.00 | 1,400.00 | 5,500.00 | |
| | - งานบัวสำเร็จรูป | 45.000 | ม. | 40.00 | 1,800.00 | 60.00 | 2,700.00 | 4,500.00 | |
| | - งานจุ่มกบ้นไค | 40.500 | ม. | 83.00 | 3,361.50 | 40.00 | 1,620.00 | 4,981.50 | |
| | - งานโลโก้ ตัวอักษรสะแตนเลส เทศบาลตำบลสันกลาง | 2.000 | set | 36,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| | - งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบเดิม | 2.210 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 265.20 | 265.20 | |
| | - งานรื้อกำแพงผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ | 33.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | |
| | - งานรื้อถอนพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม | 346.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 24,220.00 | 24,220.00 | |
| | - งานรื้อชุดหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม | 5.460 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 819.00 | 819.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่ารายการเบ็ดเตล็ด (งานรื้อถอน, กั้นตกระเบียง, ทางเชื่อม, แผงกันแดด) | - | - | 43,639.83 | 211,136.13 | 830.00 | 60,751.08 | 271,887.21 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอ | จำนวน 1 หลัง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลสันกลาง / เทศบาลตำบลสันกลาง | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 25 สิงหาคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 40000 BTU. | | รวม | | | | | 255,000.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | 255,000.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 255,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


สมยศ จันทร์ทวงศ์

25 สิงหาคม 2564 16:49:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 40000 BTU. | | | | | | | | |
| | 1.1 เครื่องปรับอากาศขนาด40000BTU | 5.000 | ชุด | 51,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | |
| | รวมค่าเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 40000 BTU. | - | - | 51,000.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |

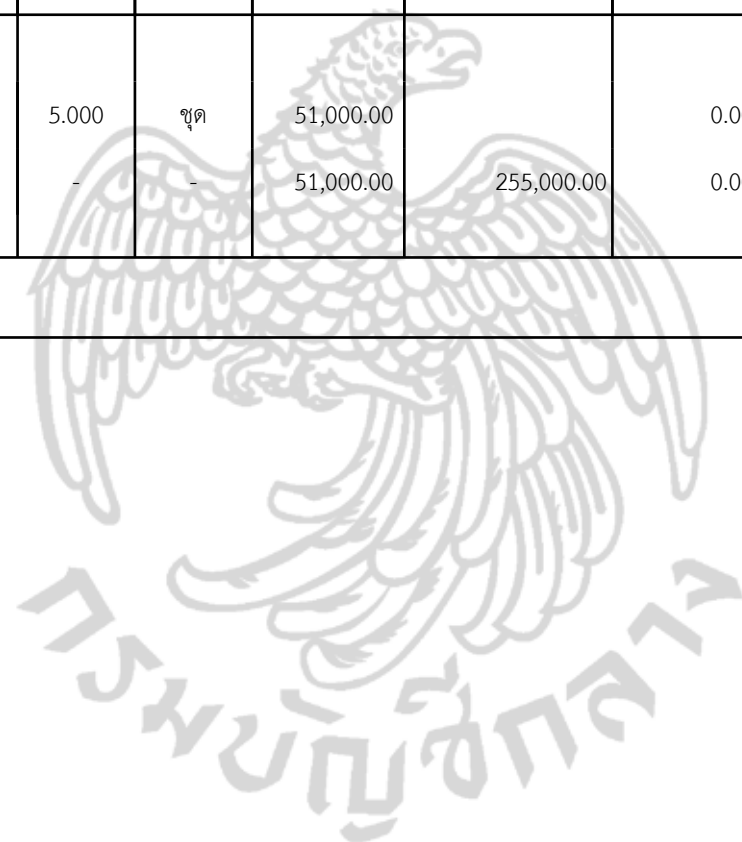

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|-----------------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | สนม | จังหวัด |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลสนม / เทศบาลตำบลสนม | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 25 สิงหาคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมยศ จันทร์วงศ์

25 สิงหาคม 2564 16:49:57

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลสันกลาง / เทศบาลตำบลสันกลาง | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 14 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 25 สิงหาคม 2564 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร | 3,717,913.00 | 1.2998 | 4,832,543.31 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 4,832,543.31 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 628.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,689.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,832,543.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร |
| สถานที่ก่อสร้าง | สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลสันกลาง / เทศบาลตำบลสันกลาง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 14 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 4,832,543.31 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 628.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,689.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,832,543.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมยศ จันทวงศ์

25 สิงหาคม 2564 16:50:41

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง / เทศบาลตำบลสันกลาง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

สมยศ จันทวงศ์

(สมยศ จันทวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุนทร พาทีเพราะ

(สุนทร พาทีเพราะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริชัย สิทธิมงคล

(ศิริชัย สิทธิมงคล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมยศ จันทวงศ์

25 สิงหาคม 2564 16:50:41

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล สันกลาง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลสันกลาง / เทศบาลตำบลสันกลาง |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 25 สิงหาคม 2564 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--|------------|-----------------|-------------|----------|
| 1 | เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 40000 BTU. | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 255,000.00 | |

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง | | |
| แบบเลขที่ | ตำบล | สันกลาง | อำเภอ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลสันกลาง / เทศบาลตำบลสันกลาง | | |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 14 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 25 สิงหาคม 2564 | |

สมยศ จันทวงศ์

(สมยศ จันทวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุนทร พาทีเพราะ

(สุนทร พาทีเพราะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริชัย สิทธิมงคล

(ศิริชัย สิทธิมงคล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมยศ จันทวงศ์

25 สิงหาคม 2564 16:50:41

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลสันกลาง เทศบาลตำบลสันกลาง | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 25 สิงหาคม 2564 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 1 | อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 4,832,543.31 บาท | 4,832,543.31 | |
| 2 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 255,000.00 | |

สมยศ จันทร์ทวงศ์

25 สิงหาคม 2564 16:50:44

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น628.50 ตารางเมตร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น628.50 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง | | |
| แบบเลขที่ | ตำบล สันกลาง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลสันกลาง เทศบาลตำบลสันกลาง | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 25 สิงหาคม 2564 | |

| | | |
|------|--|--------------|
| สรุป | ราคากลาง | 5,087,543.31 |
| | ราคากลาง (..... ห้าล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)) | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|--|----------|--|-----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร | | | | | |
| | สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ชั้นพร้อมระเบียงทางเดิน และทางเดินเชื่อมอาคาร | | พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 628.50 ตารางเมตร | | สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันกลาง จำนวน 1 หลัง | |
| | ตำบล | สันกลาง | อำเภอ | สันกำแพง | จังหวัด | เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลสันกลาง / เทศบาลตำบลสันกลาง | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 | ที่แนบ | มีจำนวน | | ชุด | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 | | | | | |

สมยศ จันทวงศ์

(สมยศ จันทวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุนทร พาทีเพราะ

(สุนทร พาทีเพราะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริชัย ลิทธิมงคล

(ศิริชัย ลิทธิมงคล)

กรรมการกำหนดราคากลาง